



EWPA007-030 Bedieningsvoorschrift

Druktransmittor

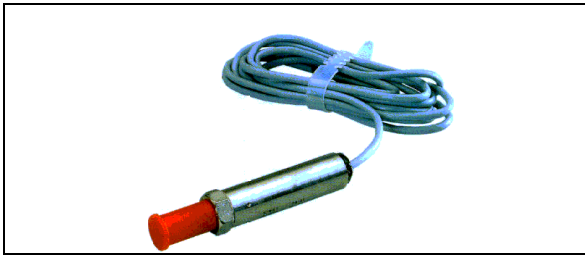

Algemene beschrijving

Deze drukomvormers bevatten de laatste nieuwe technologie. De stroombron voor de voeding van de omvormer, een versterker en een programmeerbaar netwerk van 4 weerstanden voor de temperatuurscompensatie en de instelling (full scale), zijn allemaal ingebouwd. Ze zijn stevig uitgevoerd, hebben een grote nauwkeurigheid en hun goede werking is praktisch bewezen. De druktransmitter is bruikbaar bij nagenoeg alle koudemiddelen.

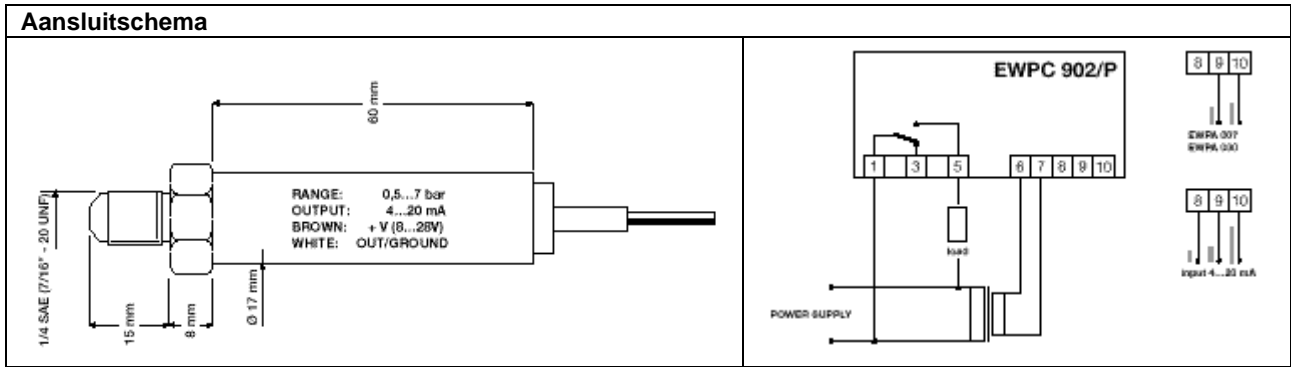

Technische gegevens EWPA007-030		
Type	EWPA007	EWPA030
Bereik	-0.5 tot 7.0 Bar voor 4 tot 20 mA	0 tot 30 Bar voor 4 tot 20 mA
Type koelmiddel	Alle courante koelmiddelen (R22, R134a, R404A, R407A/B/C,.....), en NH ₃	
Bescherming	IP 65	
Drukaansluiting	1/4 SAE draad, manelijk	
Elektrische aansluiting	2 draden, 1 voor de voeding, 1 voor het signaal	
Voedingsspanning	12 Vdc	
Werkings temperatuur	-10.....+80°C	
Lineatiteit	+/- 0.2%	
Reproduceerbaarheid	+/- 0.1%	
Drift	0.01% BR / K	
Thermal sensivity shift	0.01% K	
Overload	50 Bar	
Uitgang	4 tot 20 mA proportioneel aan de drukverandering	

